


MC14ARB INSTRUCTIONS

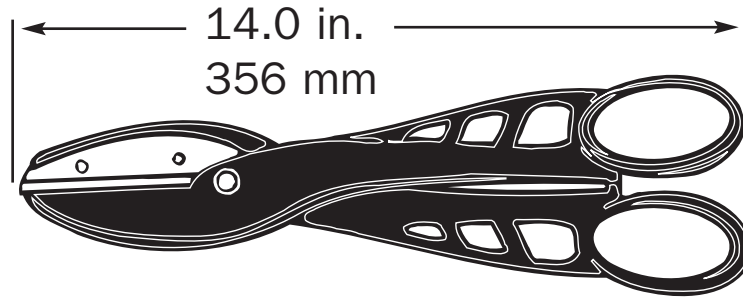

INSTRUCTIONS

1. Remove pivot bolt and separate snip halves.
2. Replace old blades.
3. Reassemble and tighten nut to desired tension.

MODE D'EMPLOI

1. Enlever l'axe d'articulation et séparer les cisailles en deux.
2. Remplacer les anciennes lames.
3. Réassembler les cisailles et serrer l'écrou au couple voulu.

INSTRUCCIONES

1. Quite el perno de giro y separe las dos mitades de las tijeras.
2. Cambie las hojas.
3. Vuelva a armar las tijeras y apriete la tuerca hasta la tensión deseada.

