


# TNP2S INSTRUCTIONS

## TRIM NAIL PUNCH

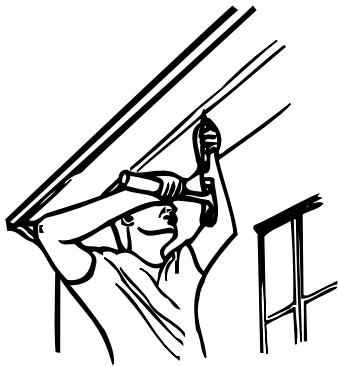

Provides proper setting depth for nailing soffit, fascia and trim without denting surface.

Fournit la profondeur nécessaire au cloutage du versant, de la bordure ou de la moulure d'un toit sans bosseler la surface.

Permite lograr la profundidad correcta para clavar plafón, faja y borde de acabado sin abollar la superficie.

- **Fits inside 1/2" J-channel.**
- **S'ajuste aux moulures en J de 13 mm**
- **Cabe dentro de una guía de 13 mm**

**LONG LIFE HARDENED TOOL STEEL PIN CAN BE REDRESSED.**

Unscrew threaded aluminum tail piece from steel nose to remove pin and redress tip.

**LA PUNTA DE ACERO TEMPLADO DE LARGA DURACIÓN PUEDE SER REPARADA.**

Desatornille la cubierta posterior de aluminio del frente de acero para sacar la punta y reparar el extremo.

**LA GOUPILLE DE L'OUTIL EN ACIER TREMPÉ LONGUE DURÉE PEUT TRE REDRESSÉE.**

Dévisser la queue filetée en aluminium du bec en acier pour retirer la goupille et redresser la pointe.

